

Vitrine libre-service FOODSTATION - HOT FLAPS



La vitrine réchauffante à clapets de prélèvement sert à garder au chaud de délicieux snacks pour la petite faim entre deux repas. Une humidité de l'air élevée conserve la fraîcheur et la qualité de vos mets. Les clapets de prélèvement à système Soft Close promettent un prélèvement agréable des produits en toute tranquillité.

- Vitrine réchauffante fermée du côté client avec climatisation pour une humidité de l'air réglable servant à présenter de délicieux snacks. La climatisation sert à protéger du dessèchement, à garantir la qualité et à conserver visuellement frais plus longtemps.
- **Climate Control:** 3 modes de climatisation en un seul et même appareil, pilotage à pictogrammes pour l'humidité, chaleur d'appoint à infrarouge et chaleur primaire, utilisation extrêmement simple de la commande.
- **Easy Filling:** signalisation visuelle et acoustique des besoins en eau, remplissage simple du bac d'eau en passant par le côté service sans rien enlever.
- **Easy Access:** les clapets de prélèvement à système Soft Close permettront à vos clients de prélever aisément les produits d'une seule main. Ils offrent une protection contre la toux et les postillons et sont à l'origine d'une efficacité énergétique accrue.
- Les tablettes intermédiaires obliques permettent une vue parfaite sur l'ensemble des produits à emporter en assurant une grande transparence.
 - Des portes battantes en inox poli hautement brillant sur la face intérieure pourvoient à un effet réfléchissant en multipliant vos produits
 - Éclairage LED à tous les niveaux d'exposition pour présenter les produits de manière visuellement attrayante. Durée de vie de l'éclairage : 30 000 heures environs.
- **Simple Cleaning:** nettoyage simple de la vitrine après le service : plan d'exposition en verre noir relevable à fonction de levage, clapets de prélèvement pouvant être nettoyés des deux côtés, bac d'eau amovible



PLAGE DE TEMPÉRATURE

AIR
+58 °C to +68 °C




PRODUIT
+65 °C à +75 °C



ESPACE INTÉRIEUR HUMIDE
0 % -40 %
d'hygrométrie rel. à 65 °C

REL. HUM.
(%)

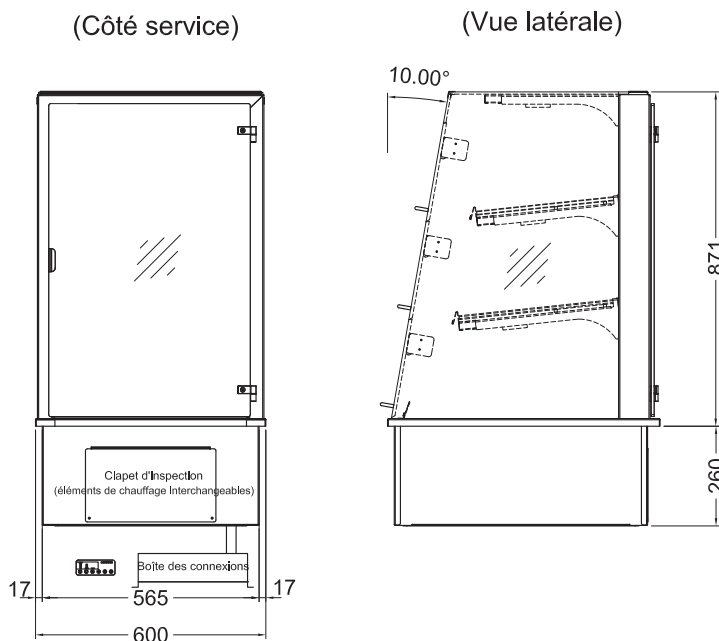

TOP!

- Système Soft Close
- Steam control

Article	Réf.	Dimensions (L x P x H)	Niveaux	Puissance	Tension
Hot Flaps 70	512 700	600 x 710 x 700	2	1,7 kW	230 V / 50 Hz
Hot Flaps 87	512 705	600 x 710 x 871	3	2 kW	230 V / 50 Hz