

Vitrine libre-service FOODSTATION - COLD FLAPS



Le module à clapets de la station d'alimentation réfrigérée convient de manière optimale à la réfrigération et à la présentation de snacks froids prêts à consommer, de délicieux gâteaux et de boissons réfrigérées. Positionnez les produits qui se vendent le mieux dans le champ de vision de vos clients pour aiguïser leur envie d'acheter. Le système Soft Close conçu avec une fermeture spéciale présente un confort de prélèvement maximal.


- Vitrine de vente réfrigérée à rideau d'air multifonctionnelle pour présenter une gamme variée de snacks et de boissons sur deux ou trois niveaux.
 - **Extended Freshness:** la technique de froid spéciale conserve vos produits d'un dessèchement rapide, garantit leur qualité et les conserve frais plus longtemps
 - Pour les appareils sur froid central, la température d'évaporation est de -6 °C ce qui correspond aux exigences les plus récentes en matière d'efficacité énergétique des installations sur froid central en service.
- **Easy Access:** les clapets de prélèvement à système Soft Close permettront à vos clients de prélever aisément les produits d'une seule main
 - es clapets de prélèvement offrent une protection contre la toux et les postillons et sont à l'origine d'une efficacité énergétique accrue.
- Les tablettes intermédiaires obliques permettent une vue parfaite sur l'ensemble de la gamme de boissons en assurant une grande transparence.
 - Éclairage LED avec rendu des couleurs naturel à tous les niveaux d'exposition pour une présentation visuellement attrayante des produits
- **Mirror Effect:** des portes battantes en inox hautement brillant sur la face intérieure pourvoient à un effet réfléchissant en multipliant vos produits
- **Simple Cleaning:** nettoyage des plus simples après le service : couvercle relevable, clapets de prélèvement pouvant être nettoyés des deux côtés, tablettes amovibles et évaporateur relevable



PLAGE DE TEMPÉRATURE



■ Système Soft Close

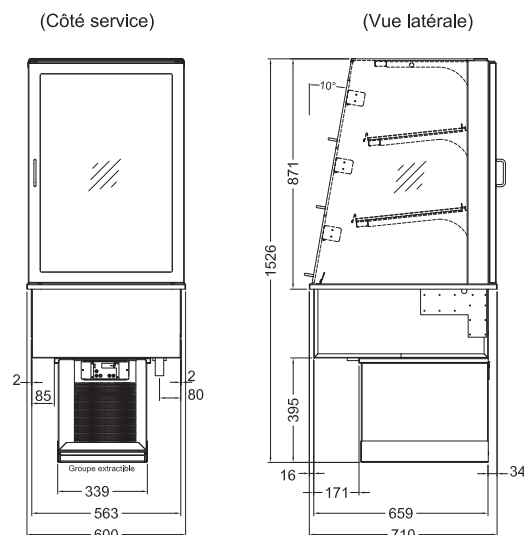

Article	Réf	Dimensions (L x P x H)	Niveaux	Puissance	Capacité	Tension
Cold Flaps 70-E	340 300	600 x 710 x 700	2	415 W	520 W à TE -6 °C	230 V / 50 Hz
Cold Flaps 87-E	340 310	600 x 710 x 870	3	424 W	570 W à TE -6 °C	230 V / 50 Hz
Cold Flaps 70-Z	340 305	600 x 710 x 700	2	63 W	520 W à TE -6 °C	230 V / 50 Hz
Cold Flaps 87-Z	340 315	600 x 710 x 870	3	74 W	570 W à TE -6 °C	230 V / 50 Hz