

PURE by MODULINE - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connexion : Raccordement sur prise monophasé 220/240V

Puissance absorbée : 850 Watts

Électricité absorbée : 4A

Capacité de traitement : jusqu'à 500 m³ (166 m³ avec une hauteur de plafond de 3 m.)


Platine électronique

Capacité du réservoir : 1,5 Litres (Temps total de travail environ 2 heures)

Temps d'assainissement estimés (cycle de pulvérisation) : 1 minute x 20 m³

(Soit pour une pièce de 60 m³ = 3 minutes de cycle de nébulisation)

Consommation en litre (indication) : 0.62 cl x 10m³

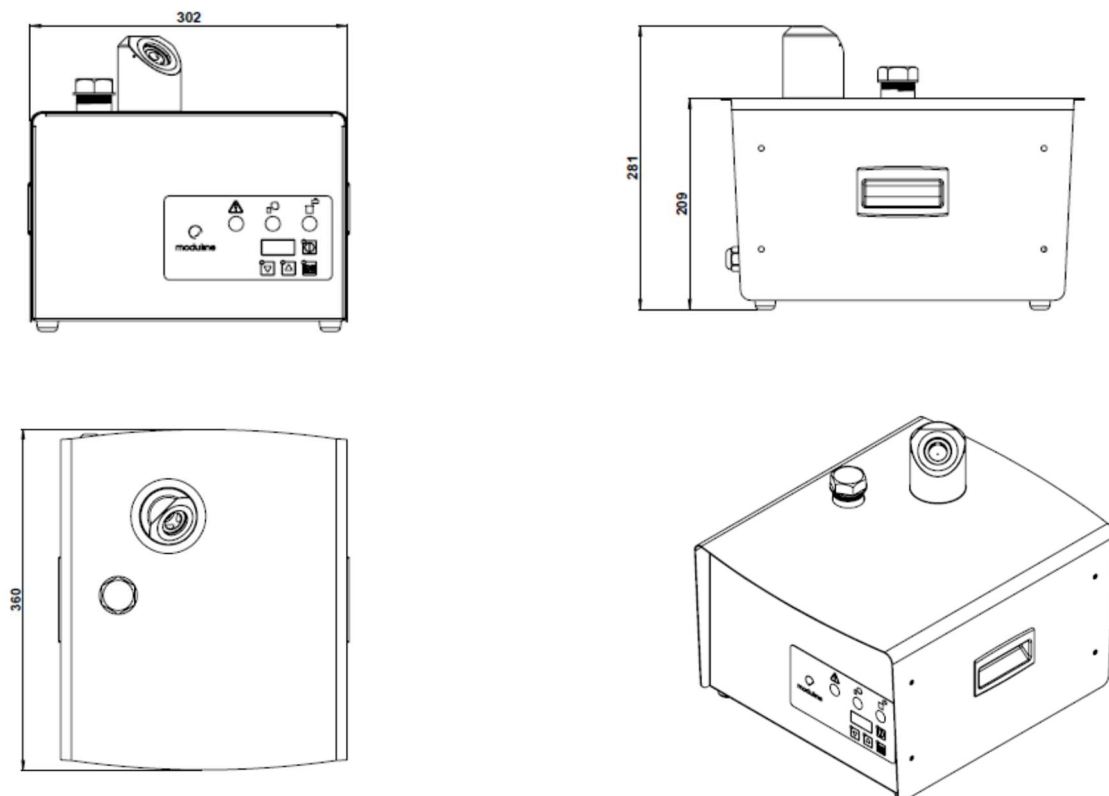

PURE est un matériel développé et fabriqué en Italie


moduline