

# Vitrine en verre isolant VITRINE BOUCHERIE




La meilleure qualité parfaitement mise en valeur ! La vitrine en verre isolant est parfaite pour présenter les produits de boucherie aux clients de manière attrayante à une température de +2 °C et une hygrométrie élevée.

- **Energy Saver:** vitrage thermique économe en énergie et PROPANE (R290) comme fluide frigorigène écologique
- Portes battantes en verre isolant côté service, tôle réfléchissante à l'intérieur pour une multiplication optique de la présentation des produits
- Lampes à LED appropriées à la présentation des produits de boucherie sur toutes les surfaces d'exposition pour un rendu des couleurs naturel et un éclairage attrayant de l'offre
- Évaporation de l'eau de condensation entièrement automatique (version prête à brancher)
- Tablette avec grille d'étalage et barre en acier pour la suspension de la viande
- Verre de couverture avec mécanisme à ressort à gaz relevable pour un nettoyage plus facile
- Évaporateur relevable pour simplifier le nettoyage et le service
- Réalisée pour assurer la meilleure hygiène et le meilleur nettoyage possibles
- Toutes les parties visibles situées au-dessus du plan de travail sont dotées d'un revêtement par poudre noir



## PLAGE DE TEMPÉRATURE

<b>AIR</b> +2 °C	
<b>PRODUIT</b> M1: -1 °C à +5 °C	
<b>AMBIANCE</b> +25 °C et 60 % d'hygrométrie rel.	

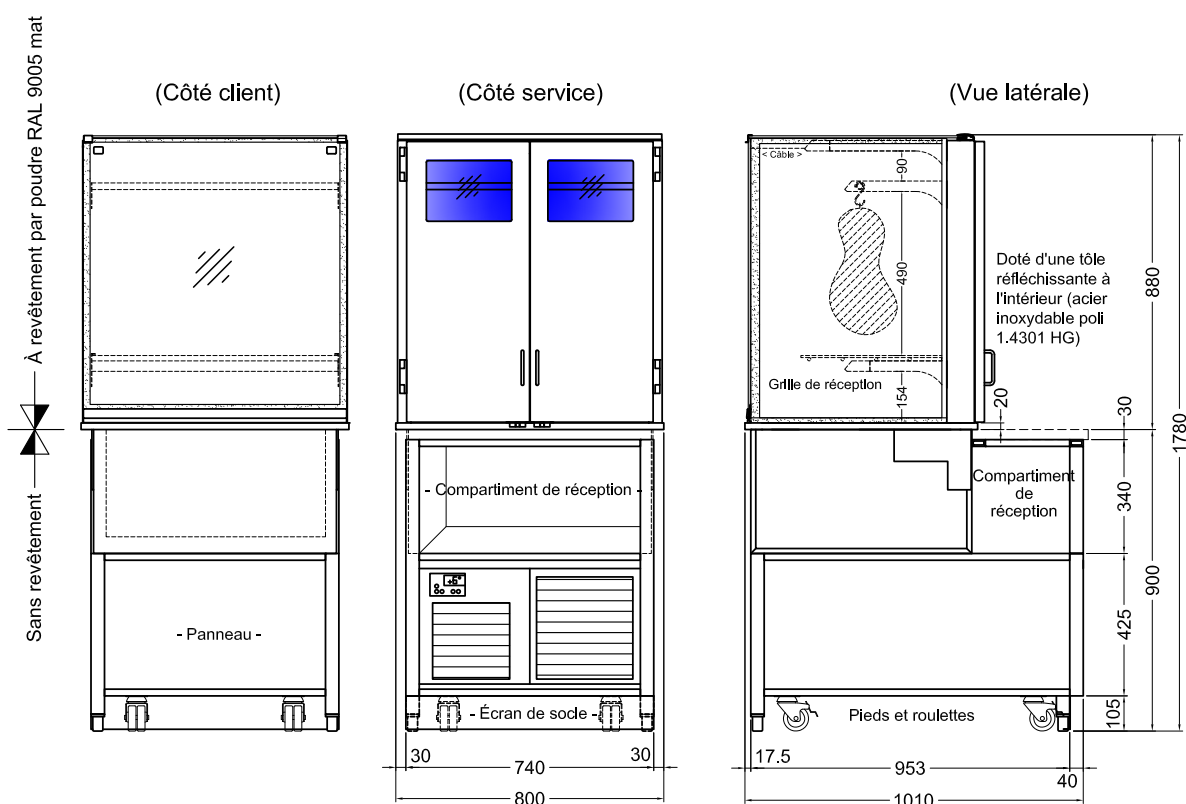

Article	Réf.	Dimensions (L x P x H)	Niveau	Puissance	Capacité frigorifique	Tension
Green FSV GE-80-88-E	351080	800 x 695/917 x 880	3	430 W	590 W à TE -5 °C	230 V / 50 Hz
Green FSV GE-80-88-Z	351085	800 x 695/917 x 880	3	81 W	590 W à TE -5 °C	230 V / 50 Hz