

Vitrines réchauffantes COMFORT Line



Le générateur de vapeur situé dans le soubassement est le nec plus ultra de cette série. Après avoir atteint en quelques minutes sa température, il produit de la vapeur d'eau en continu pour une nébulisation permanente et fiable de l'espace intérieur, même en libre-service!

- **Perfect Steam:** nébulisation constante des mets pour une qualité des produits maximale
- **Express Change:** utilisation du générateur de vapeur par une commande à pictogrammes actionnée par simple pression des doigts et réaction immédiate de l'humidification
- **Climate Control:** 3 modes de climatisation en un seul et même appareil, pilotage à pictogrammes pour l'humidité, la chaleur d'appoint à infrarouge et la chaleur primaire
- **Easy Change:** vitre frontale encastrable, pouvant donc être utilisée au choix comme vitrine de service ou de libre-service, avec une poignée et sans outils
- Portes battantes démontables et réfléchissantes pour multiplier l'offre de mets et élargir visuellement la surface de vente
- Planche à découper amovible en poly hygien de 200 mm à miroir rabattant intégré sur sa face inférieure pour multiplier visuellement les aliments
- **Quick Cleaning:** nettoyage des plus simples et hygiène parfaite grâce à une plaque chauffante primaire relevable et des vitres supérieure et frontale relevables
- Éclairage LED d'une grande longévité avec un rendu des couleurs naturel
- Diversité de présentation des mets par différents accessoires tels que des bacs GN et des garnitures décoratives pour une valorisation optique
- Profondeur utile standard jusqu'à GN 100 mm, en option jusqu'à GN 150 mm avec cadres de suspension
- Équipement de base avec cadres de suspension GN 100 mm à perforation, baguettes de séparation pour GN 2/4, tôle pare-vent et système de détartrage



PLAGE DE TEMPÉRATURE


PRODUIT
+65 °C



(Côté client)

(Côté service)

(Vue latérale)

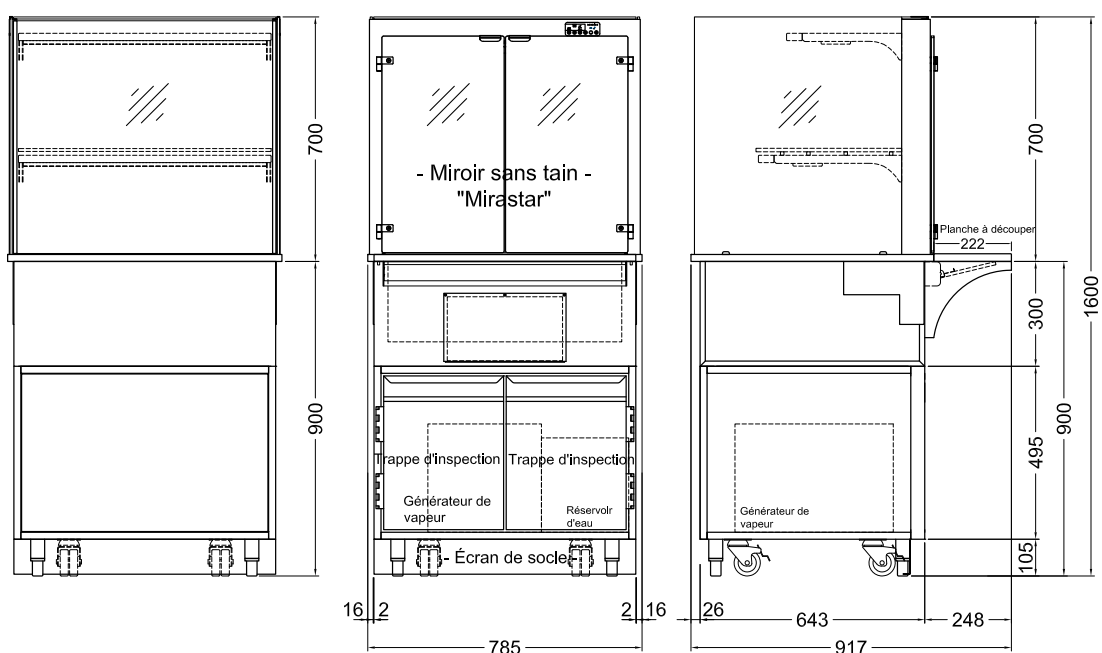

Exécution ANGULAIRE

Article	Réf.	Dimensions (L x P x H)	Surface d'exposition	Puissance connectée	Tension
COMFORT E-78-45*	520 500	785 x 917 x 1350	0,35 m ²	3,2 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-45*	520 501	1125 x 917 x 1350	0,52 m ²	3,9 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-146-45*	520 502	1465 x 917 x 1350	0,69 m ²	4,5 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-78-45 PRO*	521 500	775 x 917 x 1350	0,35 m ²	3,2 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-45 PRO*	521 501	1115 x 917 x 1350	0,52 m ²	3,9 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-146-45 PRO*	521 502	1455 x 917 x 1350	0,69 m ²	4,5 kW/h	400 V 50 Hz

Article	Réf.	Dimensions (L x P x H)	Surface d'exposition	Puissance connectée	Tension
COMFORT E-78-53*	520 600	785 x 917 x 1430	0,35 m ²	3,2 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-53*	520 601	1125 x 917 x 1430	0,52 m ²	3,9 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-146-53*	520 602	1465 x 917 x 1430	0,69 m ²	4,5 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-78-53 PRO*	521 600	775 x 917 x 1430	0,35 m ²	3,2 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-53 PRO*	521 601	1115 x 917 x 1430	0,52 m ²	3,9 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-146-53 PRO*	521 602	1455 x 917 x 1430	0,69 m ²	4,5 kW/h	400 V 50 Hz

*COMFORT LINE à garnitures vitrées de 450 mm et 530 mm existe aussi en version oblique

Article	Réf.	Dimensions (L x P x H)	Surface d'exposition	Puissance connectée	Tension
COMFORT E-78-70*	520 620	785 x 917 x 1600	0,60 m ²	3,4 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-70*	520 621	1125 x 917 x 1600	0,92 m ²	4,25 kW/h	400 V 50 Hz
COMFORT E-78-70 PRO*	521 620	775 x 917 x 1600	0,60 m ²	3,4 kW/h	230 V 50 Hz
COMFORT E-112-70 PRO*	521 621	1115 x 917 x 1600	0,92 m ²	4,25 kW/h	400 V 50 Hz

* La COMFORT LINE à garniture vitrée de 700 mm est « SANS fonction Easy Change et existe uniquement en version angulaire