



SILANOS
Clean efficiency

Professional dishwasher catalogue

*Catalogo lavastoviglie
professionali*

2026



Clean efficiency. Made in Italy



Clean efficiency,
built to last.

Content / *Indice*

The Company / <i>L'azienda</i>	4
Our Ranges / <i>Le nostre gamme</i>	6
Essential Range	8
Optio Range	16
Select Range	24
P-Range	28
TC-Range	33
Accessories / <i>Accessori</i>	38

The company / L'azienda

Made in Italy, made for the world

Today, Silanos designs and manufactures every machine in its facility in Pioltello, Milan, a plant that proudly carries the legacy of its founders while embracing new technologies and sustainable practices.

Every year, more than 35,000 dishwashers and accessories leave the Silanos factory to serve kitchens around the globe, from local cafés to Michelin-starred restaurants, from boutique hotels to large-scale commercial operations.

And while the technology has evolved, the heart of every machine remains the same: Italian expertise, human care, and generations of know-how. Grounded in a commitment to authenticity, fairness, and ethical behavior in everything we do.

A family company with a global vision

Silanos has expanded its reach across more than 25 countries, building trusted partnerships with distributors, OEM customers and hospitality professionals. In recent years, the company has embraced new partnerships, such as its strategic alliance with Swedish investment group Sandberg Development.

Yet even with global ties, Silanos remains proudly Italian, a family-run company with deep local roots and a strong belief in personal relationships.

Made in Italy, pensato per il mondo

Oggi Silanos progetta e produce ogni macchina nello stabilimento di Pioltello, alle porte di Milano: un impianto che custodisce con orgoglio l'eredità del fondatore, abbracciando al contempo nuove tecnologie e pratiche sostenibili.

Ogni anno oltre 35.000 lavastoviglie e accessori lasciano la fabbrica per raggiungere cucine in tutto il mondo: dai piccoli caffè ai ristoranti stellati Michelin, dagli hotel boutique alle grandi strutture della ristorazione collettiva.


E se la tecnologia è cambiata, il cuore di ogni macchina rimane lo stesso: competenza italiana, cura artigianale e un know-how tramandato da generazioni. Tutto fondato sull'autenticità, sull'equità e su un comportamento etico in ogni scelta.

Un'azienda familiare con una visione globale

Silanos è oggi presente in oltre 25 Paesi, costruendo relazioni di fiducia con distributori, clienti OEM e professionisti dell'ospitalità. Negli ultimi anni ha intrapreso nuove collaborazioni, tra cui l'alleanza strategica con il gruppo svedese Sandberg Development.

Eppure, pur con legami internazionali, Silanos rimane orgogliosamente italiana: un'azienda familiare con radici profonde nel territorio e una forte convinzione nel valore delle relazioni personali.

Clean
efficiency.

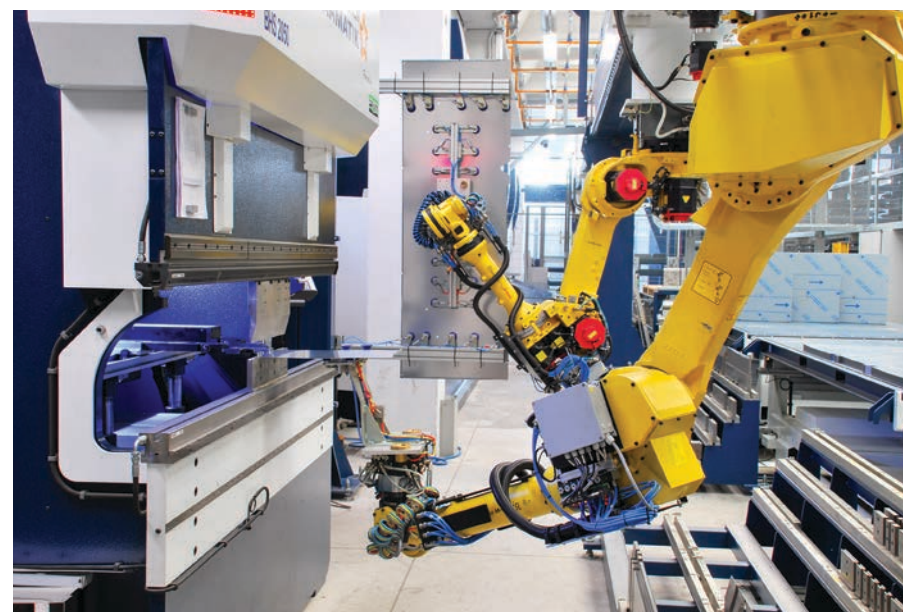

Our ranges / Le nostre gamme

Clean efficiency, built to last.

At Silanos, we design and manufacture professional dishwashers with a clear goal: to provide every kitchen with efficient, safe, and 100% Made in Italy solutions. Our products are the result of over sixty years of experience and a constant focus on the real needs of the hospitality industry.

Every Silanos machine is built to deliver impeccable results, day after day: maximum hygiene, reduced consumption, robust construction, and ease of use.

Our **five product ranges** are designed to meet every requirement—from small venues to large professional kitchens, from daily operations to high-intensity challenges.

Efficient, reliable, and built to last, Silanos dishwashers turn washing into a fast, safe, and sustainable process.

Igiene impeccabile, fatta per durare.

In Silanos progettiamo e realizziamo lavastoviglie professionali con un obiettivo chiaro: offrire a ogni cucina strumenti efficienti, sicuri e 100% Made in Italy. Le nostre soluzioni nascono dall'ascolto delle reali esigenze del settore della ristorazione e dall'esperienza maturata in oltre sessant'anni di attività.

Ogni macchina Silanos è pensata per garantire risultati impeccabili, giorno dopo giorno: massima igiene, consumi ridotti, robustezza costruttiva e semplicità d'uso.

Cinque gamme di lavastoviglie progettate per rispondere a qualsiasi necessità: dal piccolo locale alla grande cucina professionale, dalle esigenze quotidiane alle sfide ad alta intensità.

Macchine efficienti, affidabili e costruite per durare, che trasformano il lavaggio in un processo rapido, sicuro e sostenibile.



Ristorante Berton, Milan Fine dining efficiency with Silanos dishwashing solutions.

In the heart of Porta Nuova, Milan, Ristorante Berton combines precision, elegance, and haute cuisine, led by Michelin-starred Chef Andrea Berton. Every detail, from the atmosphere to plating, reflects the highest standards of excellence.

Behind the scenes, such performance requires reliability: this is why we partner as a trusted provider of professional washing solutions, supporting the Chef and his team in their daily needs.

Ristorante Berton, Milano Efficienza nel fine dining con le soluzioni di lavaggio Silanos

Nel cuore di Porta Nuova a Milano, il Ristorante Berton unisce precisione, eleganza e alta cucina, guidato dallo Chef stellato Andrea Berton. Ogni dettaglio, dall'atmosfera all'impiattamento, riflette standard di eccellenza.

Dietro le quinte, garantire queste performance richiede affidabilità: per questo collaboriamo come partner di fiducia nelle soluzioni di lavaggio professionale, supportando lo Chef e la sua brigata nelle loro esigenze quotidiane.

Discover our full product range
at silanos.it

Scopri la gamma dei prodotti
sul sito silanos.it



Essential

Efficiency that simplifies everyday work

L'efficienza che semplifica il lavoro quotidiano



GLASSWASHER

UNDERCOUNTER

HOOD

The Essential Range is the smart choice for professionals who value reliability, practicality, and cost-effective performance. From the compact glasswashers with 35 cm basket to the durable pass-through dishwashers, every model is designed to deliver high efficiency, reduced energy consumption, and maximum results in minimal space. Featuring a compact single-wall structure, an intuitive mechanical control panel, and integrated functions – such as the wash pump with double filter system in the glasswashers and the built-in rinse aid dispenser across the range – Essential Range offers a solid, straightforward, and uncompromising solution for effortless daily operations.

La linea Essential Range è la scelta ideale per chi desidera prestazioni affidabili e immediate nella gestione del lavaggio professionale. Dalle lavabicchieri compatte con cestello 35 alle lavastoviglie a capot robuste e performanti, ogni modello è studiato per offrire semplicità, solidità e consumi ridotti, ottimizzando gli spazi senza rinunciare alla resa. Grazie alla struttura monoparete compatta, al pannello comandi meccanico intuitivo e alle funzioni integrate – come la pompa di lavaggio con doppio sistema di filtri nelle lavabicchieri e il dosatore brillantante di serie su tutta la gamma – Essential Range rappresenta la soluzione concreta e funzionale per chi cerca efficienza quotidiana senza compromessi.





EG 35-21

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 1.470,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 350×350 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi elettromeccanico, cestello 350x350 mm.

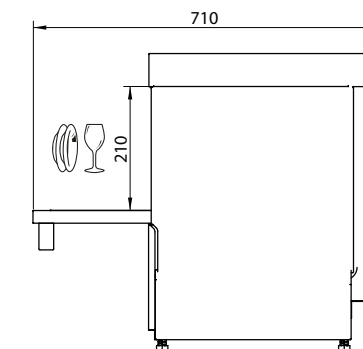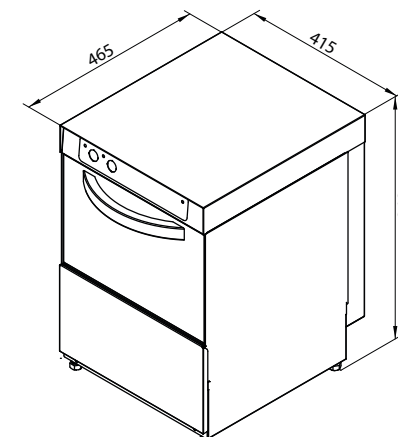

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly mechanical control panel, built to last.
- Double-skinned door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Pannello di controllo elettromeccanico intuitivo, costruito per durare.
- Porta a doppia parete per una maggiore efficienza.
- Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.
- Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti.
- Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.



EG 40-25

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 1.650,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 400x400 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi eletromeccanico, cestello 400x400 mm.

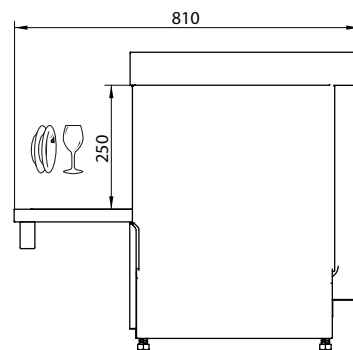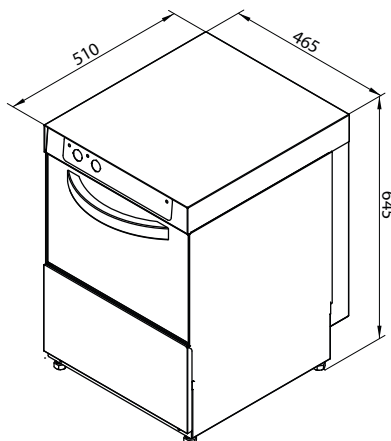

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly mechanical control panel, built to last.
- Double-skinned door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- **Automatic detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo eletromeccanico intuitivo, costruito per durare.*
- *Porta a doppia parete per una maggiore efficienza.*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti.*
- *Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.



EG 40-30

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 1.790,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 400x400 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi eletromeccanico, cestello 400x400 mm.

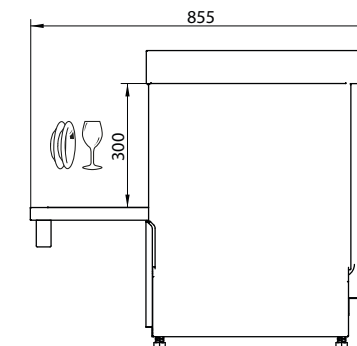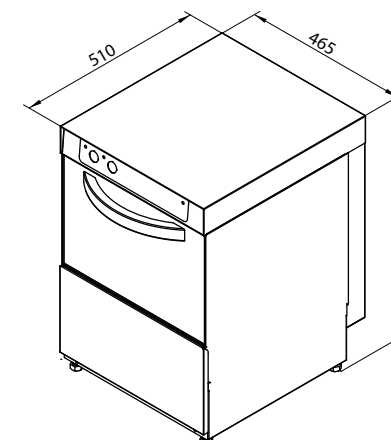

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly mechanical control panel, built to last.
- Double-skinned door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- **Automatic detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Integrated watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo eletromeccanico intuitivo, costruito per durare.*
- *Porta a doppia parete per una maggiore efficienza.*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti.*
- *Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.



EG 40-28

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 1.920,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 400×400 mm, dual wash arms.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi eletromeccanico, cestello 400x400 mm, doppie giranti di lavaggio.

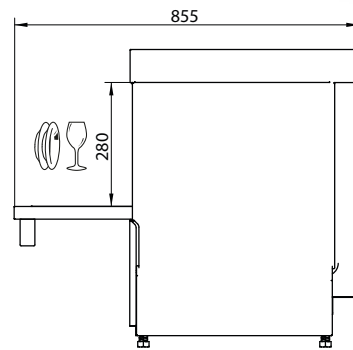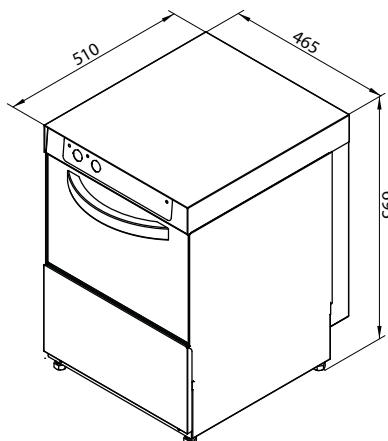

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly mechanical control panel, built to last.
- Double-skinned insulated door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms.
- The dual wash arms, upper and lower, grant spotless cleaning every cycle.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- **Automatic detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Integrated watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo eletromeccanico intuitivo, costruito per durare.*
- *Porta a doppia parete per una maggiore efficienza.*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Potenti giranti di lavaggio inferiore e superiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero.*
- *Doppie giranti di lavaggio, superiore e inferiore, per una pulizia impeccabile a ogni ciclo.*
- *Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.

ED 50-32

UNDERCOUNTER / LAVASTOVIGLIE



PRICE / PREZZO

EURO 2.320,00 (230V/1)

EURO 2.400,00 (400V/3)

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 500×500 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi eletromeccanico, cestello 500x500 mm.

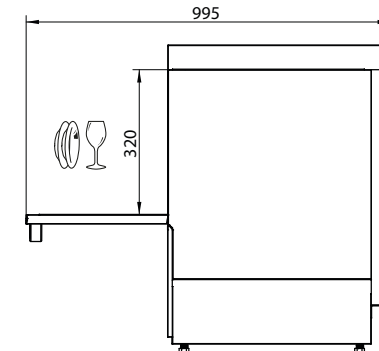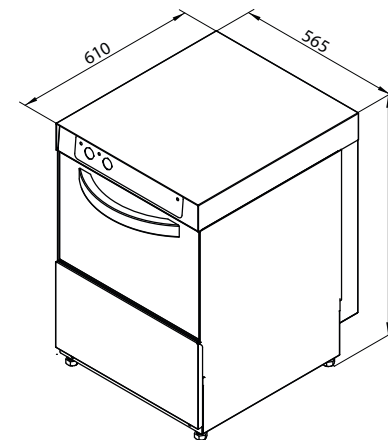

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly electromechanical control panel, built to last.
- Double-skinned door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- **Automatic detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Integrated watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo eletromeccanico intuitivo, costruito per durare.*
- *Porta a doppia parete per una maggiore efficienza.*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Potenti giranti di lavaggio, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio eccellenti.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.


EH 50-40

HOOD / CAPOT

PRICE / PREZZO EURO 4.090,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, basket 500x500 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi elettromeccanico, cestello 500x500 mm.

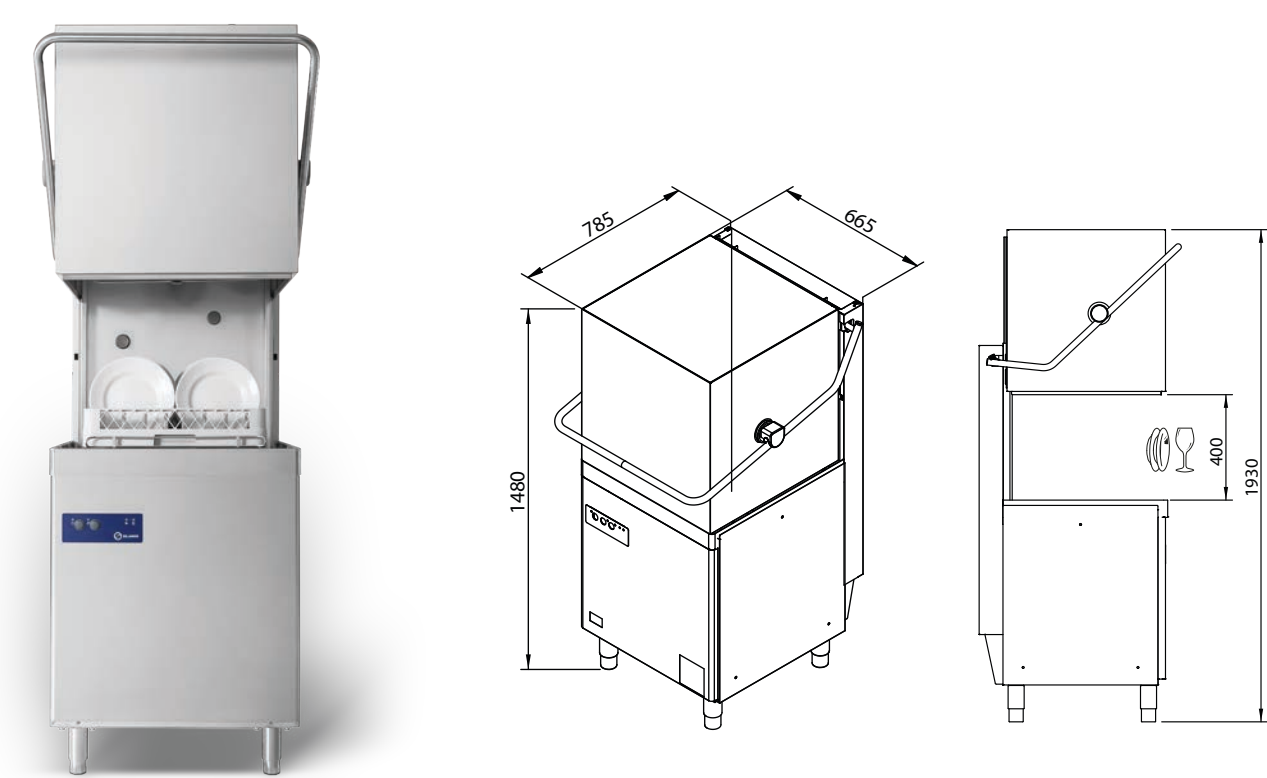

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly electromechanical control panel, built to last.
- 20-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- 0,52 kW self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Boosted 9 kW boiler** to ensure optimal performance even with cold water inlet.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Pannello di controllo elettromeccanico intuitivo, costruito per durare.
- Vasca di lavaggio stampata da 20 lt. in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- Potenti giranti di lavaggio, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio eccellenti.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.
- Pompa di lavaggio da 0,52 kW autosvuotante per massima igiene e sicurezza.

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Boiler potenziato da 9 kW (9kW)** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.


EHP 50-40

HOOD / CAPOT

PRICE / PREZZO EURO 4.540,00

Single-skinned cabinet with electromechanical control panel, 3 wash cycles, basket 500x500 mm.

Carrozzeria monoparete con pannello comandi meccanico, 3 cicli di lavaggio, cestello 500x500 mm.

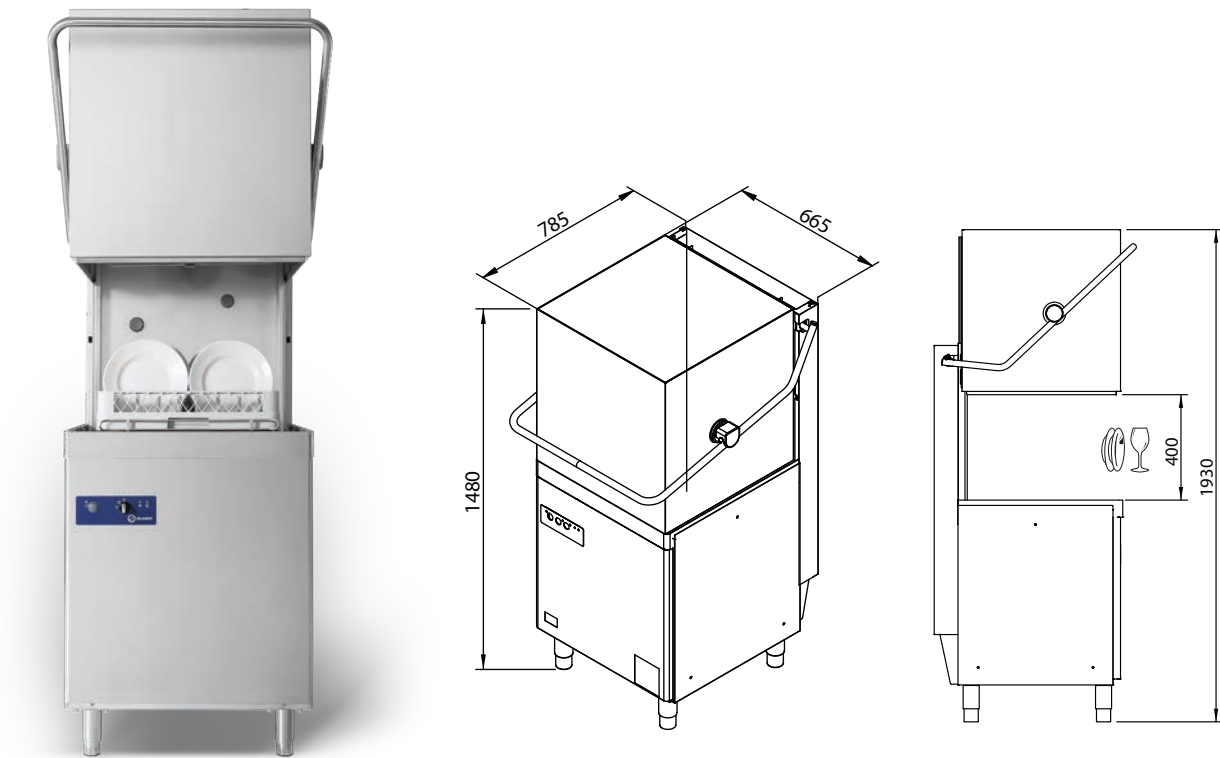

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- User-friendly electromechanical control panel, built to last.
- 30-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in polymer, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- 0,52 kW self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

Optional

- **Automatic detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Boosted 9 kW boiler** to ensure optimal performance even with cold water inlet.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Pannello di controllo elettromeccanico intuitivo, costruito per durare.
- Vasca di lavaggio stampata da 30 lt. in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio superiori.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.
- Pompa di lavaggio da 0,52 kW autosvuotante per massima igiene e sicurezza.

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Boiler potenziato da 9 kW** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.

Technology driving
performance

La tecnologia al servizio
delle performance



The Optio Range bridges everyday practicality with advanced technology, offering an ideal balance between efficiency, reliability, and user-friendly operation. Designed for professionals who demand consistent results and adaptable performance, the range sets a new benchmark in intelligent dishwashing.

Its double-wall construction ensures both thermal and acoustic insulation, while the digital control panel with four washing cycles and functional indicators provides simple, intuitive management with total control.

The exclusive stainless-steel wash and polymer rinse arms, rotating independently, deliver flawless cleaning results every time. Glasswashers feature a dedicated wash pump with a dual protective filter system, ensuring lasting performance and durability.

With a wide selection of optional features, each unit can be configured to match specific business needs – making the Optio Range the flexible, dependable solution for efficient professional kitchens.

La gamma Optio coniuga la praticità quotidiana con la tecnologia avanzata, offrendo un equilibrio ideale tra efficienza, affidabilità e semplicità d'uso. Progettata per i professionisti che richiedono risultati costanti e prestazioni versatili, questa linea definisce un nuovo standard nel lavaggio intelligente.

La struttura a doppia parete garantisce un'eccellente isolamento termico e acustico, mentre il pannello di controllo digitale con quattro cicli di lavaggio e indicatori funzionali consente una gestione semplice, intuitiva e completamente sotto controllo.

Gli esclusivi bracci di lavaggio in acciaio inox e di risciacquo in polimero, indipendenti e rotanti, assicurano risultati di pulizia impeccabili ad ogni ciclo. Le lavabicchieri sono dotate di una pompa di lavaggio dedicata con sistema di doppio filtro protettivo, che garantisce prestazioni durature e affidabili.

Grazie a un'ampia gamma di optional e configurazioni personalizzabili, ogni modello può essere adattato alle specifiche esigenze operative, rendendo la gamma Optio la soluzione flessibile e affidabile per le cucine professionali più esigenti.





OG 35-25 DGT2

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 1.760,00

Double-skinned cabinet with
digital control panel, basket
350×350 mm.

Carrozzeria a doppia parete
con pannello comandi digit,
cestello 350x350 mm.

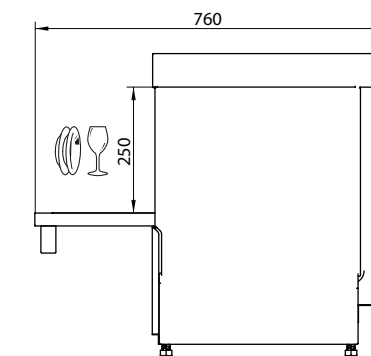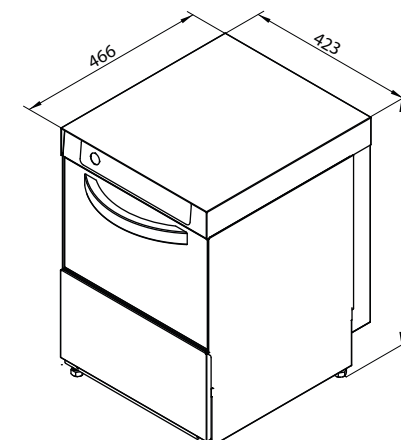

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WT)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Pannello di controllo digitale – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza
- Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.
- Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.
- Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e bracci di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti
- Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione interna.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.



OG 40-30 DGT2

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 2.030,00

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 400×400 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 400x400 mm.

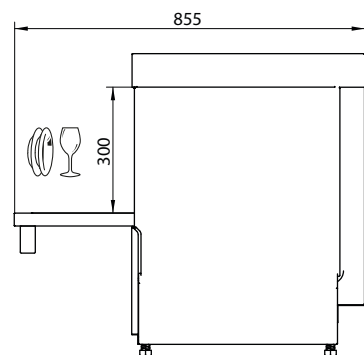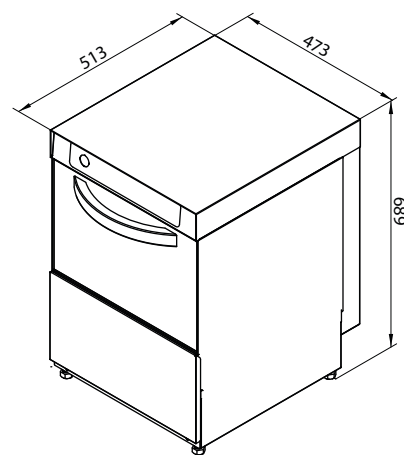

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned insulated door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WT)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo digitale – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.*
- *Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.*
- *Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e bracci di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti*
- *Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione interna.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica..*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.



OG 40-28 DGT2

GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 2.200,00

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 400×400 mm, dual wash arms.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 400x400 mm, doppie giranti di lavaggio.

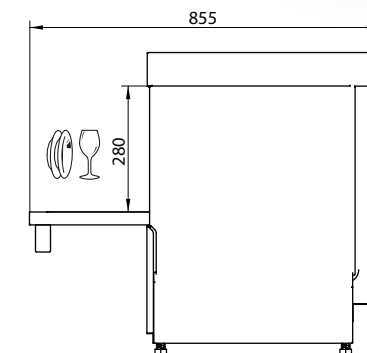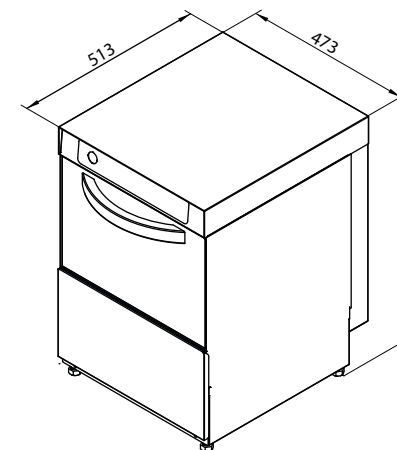

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms.
- The dual wash arms, upper and lower, grant spotless cleaning every cycle.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo digitale – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.*
- *Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza.*
- *Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.*
- *Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.*
- *Potenti giranti di lavaggio inferiore e superiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero.*
- *Doppie giranti di lavaggio, superiore e inferiore, per una pulizia impeccabile a ogni ciclo.*
- *Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione interna.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*

Optional



- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.

OG 50-30 DGT2
GLASSWASHER / LAVABICCHIERI

PRICE / PREZZO EURO 2.280,00

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 500×500 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 500x500 mm.

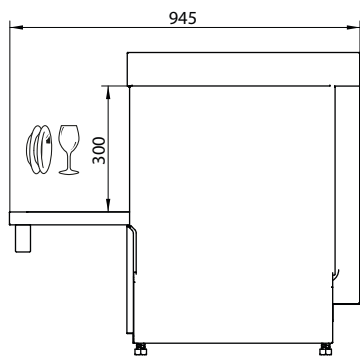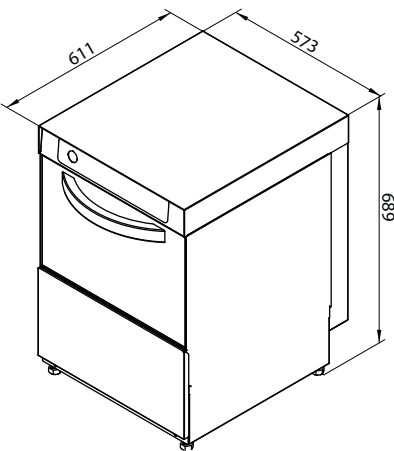

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency..
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pump mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WT)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Advanced LCD control panel** – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo digitale** – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- **Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza**
- **Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.**
- **Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.**
- **Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e bracci di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti**
- **Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione interna.**
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica..**

Optional



- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.

OD 45-30 DGT2
UNDERCOUNTER / LAVASTOVIGLIE

PRICE / PREZZO EURO 2.410,00 (230V/1)
EURO 2.490,00 (400V/3)

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 450×450 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 450x450 mm.

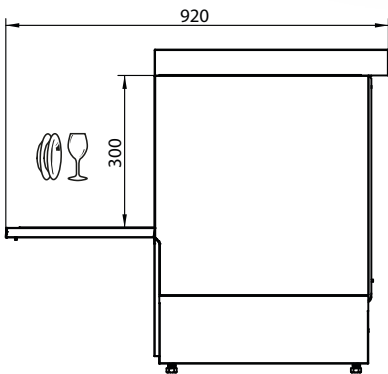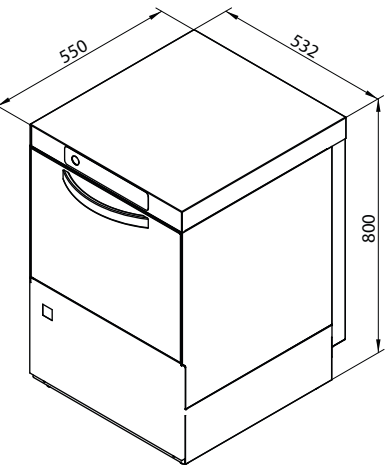

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Advanced LCD control panel** – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo digitale** – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- **Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza**
- **Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.**
- **Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.**
- **Potenti giranti di lavaggio, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio eccellenti.**
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica..**

Optional



- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.

OD 50-32 DGT2
UNDERCOUNTER / LAVASTOVIGLIE

PRICE / PREZZO EURO 2.580,00

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 500×500 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 500x500 mm.

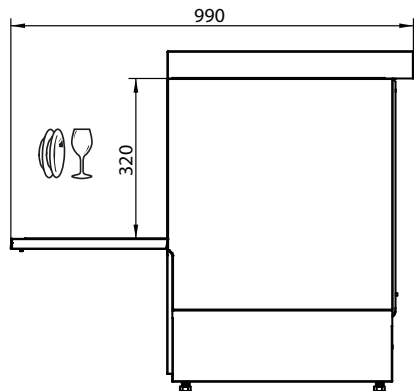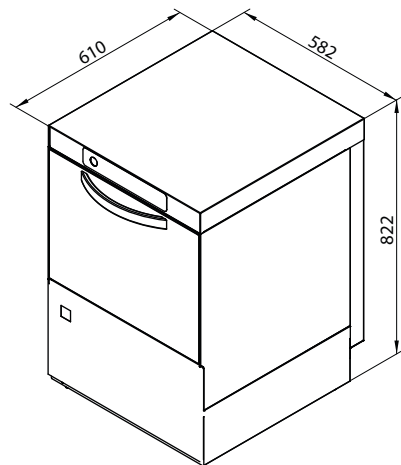

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Advanced LCD control panel** – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo digitale** – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- **Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza**
- **Vasca di lavaggio interamente in acciaio inox AISI 304 per la massima igiene e durata.**
- **Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.**
- **Potenti giranti di lavaggio, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio eccellenti.**
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.**

Optional



- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.

OHP 50-40 DGT2
HOOD / CAPOT

PRICE / PREZZO EURO 5.160,00

Double-skinned cabinet with digital control panel, basket 500×500 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi digit, cestello 500x500 mm.

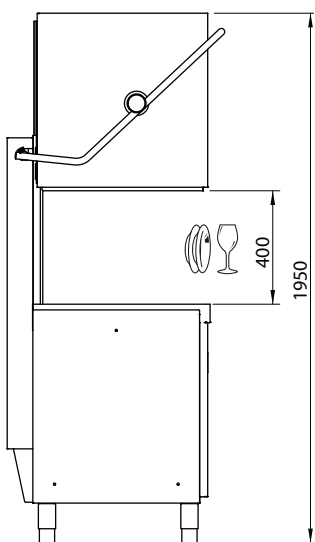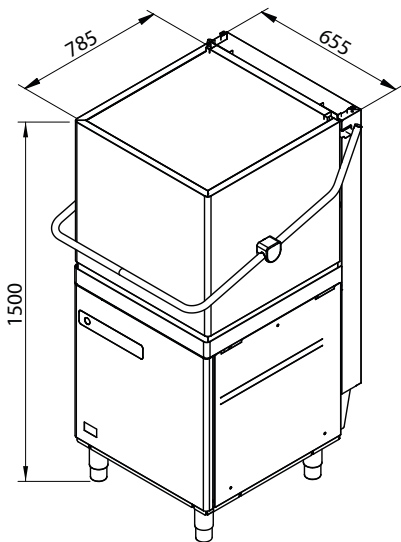

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet for greater efficiency.
- 30-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in polymer, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- 0.52 kW self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Boosted 9 kW (9kW)** boiler to ensure optimal performance even with cold water inlet.
- **Mechanical panel with built-in thermometers** ensures accurate and easy temperature control.
- Steam condenser and **heat recovery (CRV)** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo digitale** – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- **Carrozzeria a doppia parete per una maggiore efficienza.**
- **Vasca di lavaggio stampata da 30 lt. in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.**
- **Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.**
- **Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in polimero, per garantire risultati di lavaggio superiori.**
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.**
- **Pompa di lavaggio da 0,52 kW autosvuotante per massima igiene e sicurezza.**

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Boiler potenziato da 9 kW (9kW)** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.
- **Pannello meccanico con termometri integrati** garantisce un controllo della temperatura preciso e semplice.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.

The excellence of professional dishwashing

L'eccellenza del lavaggio professionale



**SD 50-37
LCD**



**SHP 50-40
LCD**



**SHD 50-40
LCD**

UNDERCOUNTER

The Select Range stands at the top of professional dishwashing, designed for those who demand maximum quality, power, and efficiency.

Its pressed tanks with rounded corners and full protection dual-filter system ensure outstanding hygiene and long-lasting durability, while the exclusive "Superwash" wash arms deliver spotless results even in the toughest washing conditions.

The robust double-wall construction provides thermal and acoustic insulation, improving comfort and reducing energy consumption.

The electronic LCD control panel enables advanced yet intuitive management of all functions.

With a built-in peristaltic rinse aid dispenser as standard, plus a wide range of customizable options, Select Range takes the professional dishwashing experience to the next level of excellence.

HOOD

La Select Range rappresenta il vertice del lavaggio professionale, pensata per chi pretende il massimo in termini di qualità, potenza ed efficienza.

Le vasche stampate con angoli arrotondati e il sistema di doppi filtri a protezione totale garantiscono igiene impeccabile e lunga durata, mentre i bracci "Superwash" assicurano risultati perfetti anche nelle condizioni di lavaggio più difficili.

Le robuste carrozzerie a doppia parete offrono isolamento termico e acustico, migliorando il comfort e riducendo i consumi.

Il pannello comandi elettronico LCD permette una gestione evoluta e intuitiva di tutte le funzioni.

La dotazione di serie include il dosatore brillantante peristaltico, mentre la ricca gamma di optional consente di configurare la macchina su misura, portando l'esperienza del lavaggio professionale a un livello superiore.





SD 50-37 LCD

UNDERCOUNTER / LAVASTOVIGLIE

PRICE / PREZZO **EURO 3.470,00**

Double-skinned cabinet with LCD control panel, basket 500x500 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi LCD, cestello 500x500 mm.

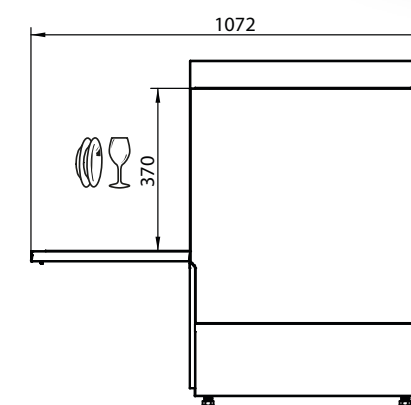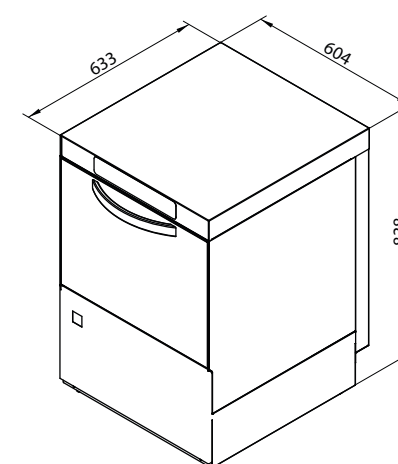

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Deep-drawn rack guides with smooth, rounded edges.
- Counterbalanced door ensuring easy, safe opening and closing.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Powerful stainless steel lower and upper wash arms and independent stainless steel rinsing impellers, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- Integrated **osmosis unit (RO)** for perfect rinsing and long-lasting machine performance.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- **Carrozzeria e porta a doppia parete** per una maggiore efficienza.
- **Vasca stampata** con angoli arrotondati e fondo inclinato per un facile drenaggio verso i filtri.
- **Guide portacesti stampate** con bordi lisci e arrotondati.
- **Porta bilanciata** per un'apertura e chiusura facile e confortevole.
- **Efficiente sistema di doppia filtrazione** per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- **Potenti giranti di lavaggio**, inferiori e superiori, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio, per garantire risultati di lavaggio eccellenti.
- **Dosaggio del brillantante** tramite pompa peristaltica.

Optional


- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Osmosi integrata (RO)** per un risciacquo impeccabile e prestazioni durature della macchina.

SHP 50-40 LCD
HOOD / CAPOT

PRICE / PREZZO EURO 5.510,00

Double-skinned cabinet
with LCD control panel,
basket 500x500 mm.

Carrozzeria a doppia parete
con pannello comandi LCD,
cestello 500x500 mm.

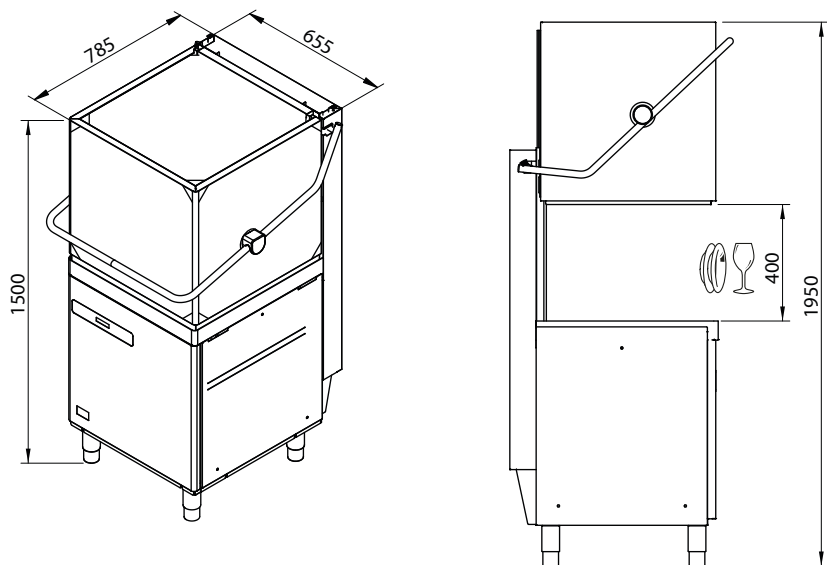

PRODUCT OVERVIEW

■ Caratteristiche standard

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- 30-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in stainless steel, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- 0,52 kW self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

■ Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Break tank and rinse booster pump (BT)** isolate the machine from the mains water supply to ensure compliance with hygiene standards, while increasing rinse water pressure to guarantee a uniform and consistent rinse.
- **Boosted 9 kW boiler** to ensure optimal performance even with cold water inlet.
- Steam condenser and **CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.
- Integrated **osmosis unit (RO)** for perfect rinsing and long-lasting machine performance.
- **Automatic lift hood (AUTO)** for efficient workflow and user comfort.

SPECIFICHE PRODOTTO

■ Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- **Vasca di lavaggio stampata da 30 lt.** in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- **Efficiente sistema di doppia filtrazione** per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- **Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori**, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio, per garantire risultati di lavaggio superiori.
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.**
- **Pompa di lavaggio da 0,52 kW autosvuotante** per massima igiene e sicurezza.

■ Optional


- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Break tank e pompa di risciacquo potenziata (BT)** isolano la macchina dall'alimentazione idrica principale per garantire la conformità agli standard igienici, aumentando al contempo la pressione dell'acqua di risciacquo per assicurare un risciacquo uniforme e costante.
- **Boiler potenziato da 9 kW (9kW)** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.
- **Osmosi integrata (RO)** per un risciacquo impeccabile e prestazioni durature della macchina.
- **Capot a sollevamento automatico (AUTO)** per un flusso di lavoro efficiente e un maggiore comfort per l'operatore.

SHD 50-40 LCD
HOOD / CAPOT

PRICE / PREZZO EURO 12.450,00

Double-skinned cabinet
with LCD control panel,
basket 500x500 mm.

Carrozzeria a doppia parete
con pannello comandi LCD,
cestello 500x500 mm.

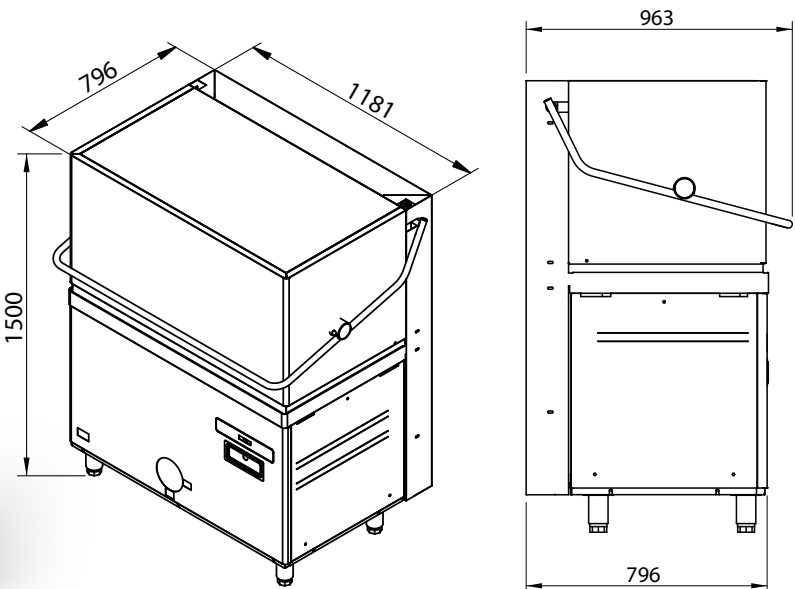

PRODUCT OVERVIEW

■ Standard Features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- Large wash tank with a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in stainless steel, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- Break tank with rinse booster pump.
- 2 self-draining wash pumps for maximum hygiene and safety.

■ Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- Integrated **watersoftener (WS)** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Boosted 9 kW (9kW)** boiler to ensure optimal performance even with cold water inlet.
- Steam condenser and **CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.
- Integrated **osmosis unit (RO)** for perfect rinsing and long-lasting machine performance.
- **Automatic lift hood (AUTO)** for efficient workflow and user comfort.

SPECIFICHE PRODOTTO

■ Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- **Vasca con fondo inclinato** per un facile drenaggio verso i filtri.
- **Efficiente sistema di doppia filtrazione** per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- **Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori**, in acciaio inox, e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio, per garantire risultati di lavaggio superiori.
- **Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.**
- **Breaktank con pompa di aumento pressione.**
- **2 pompe di lavaggio autosvuotanti** per massima igiene e sicurezza.

■ Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Addolcitore integrato (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Boiler potenziato da 9 kW (9kW)** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.
- **Osmosi integrata (RO)** per un risciacquo impeccabile e prestazioni durature della macchina.
- **Capot a sollevamento automatico (AUTO)** per un flusso di lavoro efficiente e un maggiore comfort per l'operatore.

P Range

Designed to tackle even the toughest dirt

Progettate per affrontare lo sporco più ostinato



P 57-40
LCD

P 57-60
LCD

P 67-83
LCD

P 115-83
LCD

WAREWASHERS

Silanos pot and utensil washers combine power, durability, and versatility in one solution. Built with an exceptionally robust structure, they are the ideal choice for intensive cleaning of pots, pans, trays, utensils, baskets, and containers of all sizes.

With Silanos, every wash cycle delivers impeccable results, reducing operating times and optimizing efficiency in the kitchen. The reliability of our professional machines makes them the perfect choice for those who demand high performance and long-lasting quality.

Le lavapentole e lavaoggetti Silanos uniscono potenza, robustezza e versatilità in un'unica soluzione. Grazie alla loro struttura estremamente resistente, sono lo strumento ideale per il lavaggio intensivo di pentole, padelle, teglie, utensili, ceste e contenitori di ogni dimensione.

Con Silanos, ogni ciclo di lavaggio garantisce risultati impeccabili, riducendo i tempi operativi e ottimizzando l'efficienza in cucina. L'affidabilità delle nostre macchine professionali le rende la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.





P 57-40 LCD

WAREWASHER / LAVAOGGETTI

PRICE / PREZZO EURO 4.630,00

Double-skinned cabinet with LCD control panel, basket 570x620 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi LCD, cestello 570x620 mm.

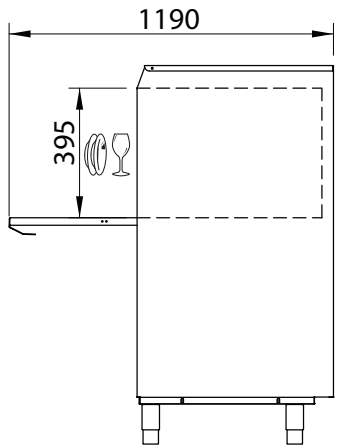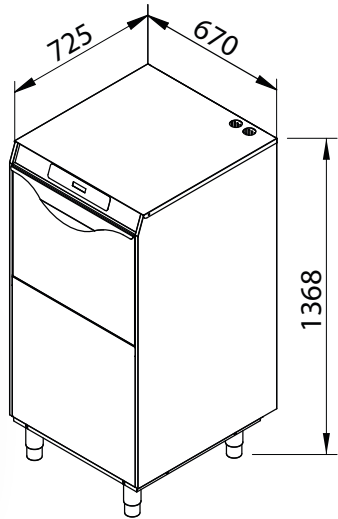

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- 20-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in polymer, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- Break tank with rinse booster pump
- Self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- *Pannello di controllo LCD avanzato – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.*
- *Vasca di lavaggio stampata da 20 lt. in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.*
- *Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.*
- *Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio inox, per garantire risultati di lavaggio superiori.*
- *Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.*
- *Breaktank con pompa di aumento pressione.*
- *Pompa di lavaggio autosvuotante per massima igiene e sicurezza.*

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.


P 57-60 LCD

WAREWASHER / LAVAOGGETTI

PRICE / PREZZO EURO 6.420,00

Double-skinned cabinet with LCD control panel, basket 570x620 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi LCD, cestello 570x620 mm.

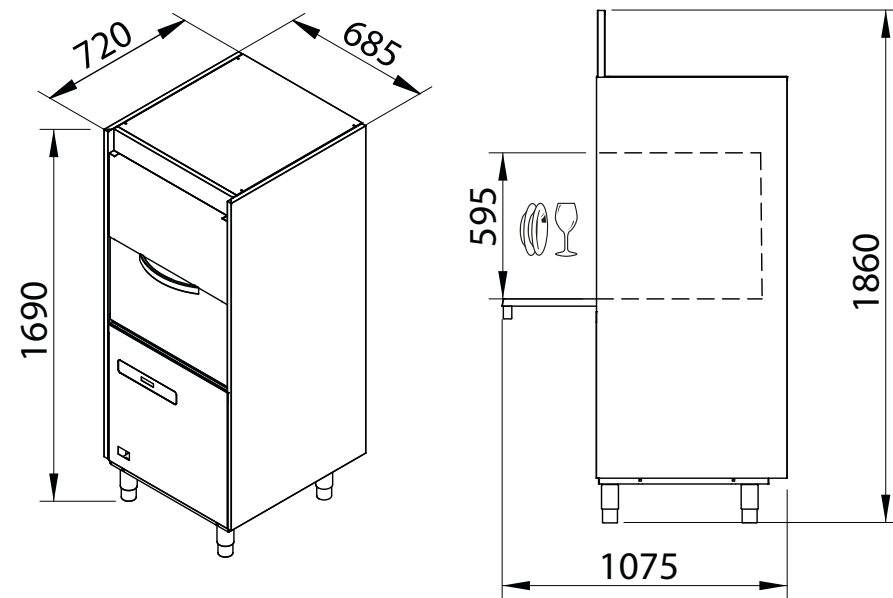

PRODUCT OVERVIEW

■ Caratteristiche standard

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- 30-liter molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters. Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Exclusive Superwash washing impellers, upper and lower, made of stainless steel, and independent rinsing impellers in polymer, ensuring superior washing results.
- Peristaltic rinse aid dosing.
- Break tank with rinse booster pump
- Self-draining wash pump for maximum hygiene and safety.

■ Optional

- Automatic **detergent dosing (DD)** ensures consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump (DP)** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.

SPECIFICHE PRODOTTO

■ Caratteristiche standard

- Pannello di controllo LCD avanzato – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- Vasca di lavaggio stampata da 30 lt. in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- Esclusive giranti di lavaggio superwash, inferiori e superiori e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio inox, per garantire risultati di lavaggio superiori.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.
- Breaktank con pompa di aumento pressione.
- Pompa di lavaggio autosvuotante per massima igiene e sicurezza.

■ Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD)** garantisce costanza, ottimizza i risultati di pulizia e previene errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.


P 67-83 LCD

WAREWASHER / LAVAOGGETTI

PRICE / PREZZO EURO 13.200,00

Double-skinned cabinet with LCD control panel, basket 665x665 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi LCD, cestello 665x665 mm.

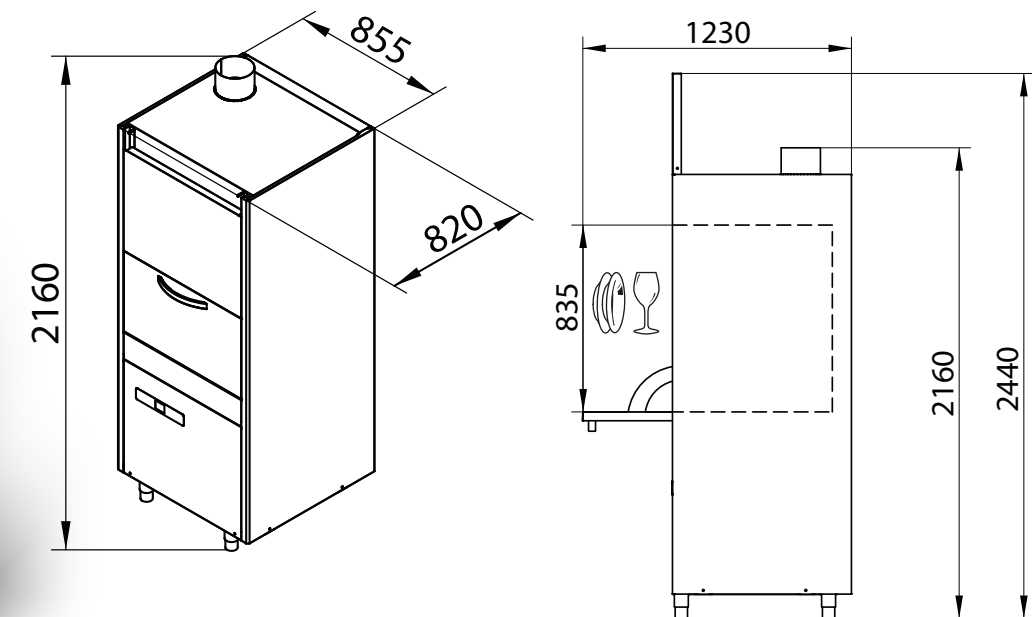

PRODUCT OVERVIEW

■ Standard Features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Powerful 4-arm washing impellers, upper and lower, and independent rinsing impellers in stainless steel, ensuring impeccable washing results.
- Break tank with rinse booster pump
- Powerful self-draining wash pump and high-capacity rinse booster pump.
- Supplementary side wash arms for enhanced cleaning coverage.

■ Optional

- **Automatic detergent and rinse aid dosing** ensure consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Steam condenser and CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.

SPECIFICHE PRODOTTO

■ Caratteristiche standard

- Pannello di controllo LCD avanzato – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- Vasca di lavaggio stampata in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- Potenti giranti di lavaggio a 4 bracci, inferiori e superiori e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio inox, per garantire risultati di lavaggio impeccabili.
- Breaktank con pompa di aumento pressione.
- Pompa di lavaggio autosvuotante per massima igiene e sicurezza.
- Bracci di lavaggio laterali supplementari.

■ Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD) e del brillantante (RD)** garantiscono costanza, ottimizza i risultati di pulizia e prevengono errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.

P RANGE


P 115-83 LCD

WAREWASHER / LAVAOGGETTI

PRICE / PREZZO EURO 19.570,00

Double-skinned cabinet with LCD control panel, basket 615x1150 mm.

Carrozzeria a doppia parete con pannello comandi LCD, cestello 615x1150 mm.

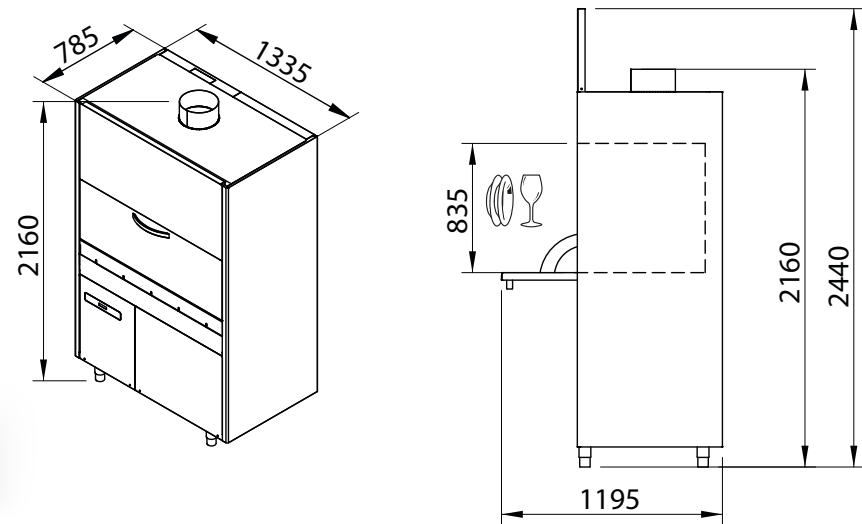

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Powerful 4-arm washing impellers, upper and lower, and independent rinsing impellers in stainless steel, ensuring impeccable washing results.
- Break tank with rinse booster pump
- Powerful self-draining wash pump and high-capacity rinse booster pump.
- Supplementary side wash arms for enhanced cleaning coverage.

Optional

- **Automatic detergent and rinse aid dosing** ensure consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.
- **Drain pump** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Steam condenser and CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- **Pannello di controllo LCD avanzato** – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- **Vasca di lavaggio stampata in acciaio inox AISI 304**, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- **Efficiente sistema di doppia filtrazione** per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- **Potenti giranti di lavaggio a 4 bracci**, inferiori e superiori e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio inox, per garantire risultati di lavaggio impeccabili.
- **Breaktank con pompa di aumento pressione.**
- **Pompa di lavaggio autosvuotante** per massima igiene e sicurezza.
- **Bracci di lavaggio laterali supplementari.**

Optional

- **Dosatore automatico del detergente (DD) e del brillantante (RD)** garantiscono costanza, ottimizza i risultati di pulizia e prevengono errori manuali.
- **Pompa di scarico (DP)** assicura uno scarico completo, evitando residui e mantenendo elevati standard di igiene.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.

GAMMA / RANGE

TC Range

Efficiency and Compactness for Professional Catering

Efficienza e compattezza al servizio della ristorazione professionale



TC100



TC150

TC RACK CONVEYOR

The Silanos TC rack conveyor dishwasher range has been designed to deliver powerful washing performance, high productivity, and maximum flexibility.

Available in both linear and corner configurations, it seamlessly adapts to different operational needs and diverse space requirements. Compact yet highly efficient, it strikes the ideal balance between productivity and footprint. Manufactured entirely in our facilities, the Silanos TC range stands out for outstanding energy and water efficiency, ease of use and maintenance, specifically designed to simplify daily operations. A professional solution that combines quality, innovation, and reliability, meeting the most modern demands of the foodservice industry.

La gamma di lavastoviglie a traino Silanos TC è stata sviluppata per garantire potenza di lavaggio, produttività elevata e la massima versatilità operativa. Disponibili in configurazioni lineari o angolari, si integrano facilmente in qualsiasi contesto, adattandosi con naturalezza a spazi e necessità differenti. Compatte ed estremamente performanti, rappresentano il perfetto equilibrio tra capacità produttiva e ottimizzazione degli ingombri. Realizzate interamente nei nostri stabilimenti, si distinguono per alta efficienza energetica e idrica e la semplicità d'uso e manutenzione, studiate per semplificare le operazioni quotidiane. Una soluzione professionale che unisce qualità costruttiva, innovazione e affidabilità, per rispondere alle esigenze più moderne del settore.




TC100

RACK CONVEYOR / LAVASTOVIGLIE A TRAINO

PRICE / PREZZO EURO 13.000,00

Wash and rinse modular rack conveyor dishwashers.

Lavastoviglie a traino, con lavaggio e risciacquo.

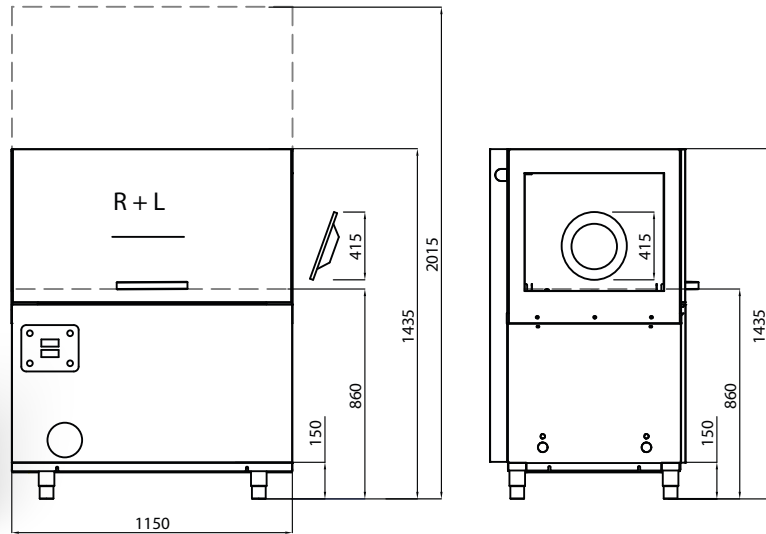

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Stainless steel washing collectors with anti-drip jets molded in negative and a central guiding system with stainless steel rollers, which allow for precise and effective action.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Stainless steel filters covering the entire surface of the tank, a flat filter with a double basket, and a safety filter on the suction, ensuring maximum hygiene.
- Balanced inspection doors with return springs and smooth wall systems that prevent residue buildup, double-walled doors that provide good insulation, reducing energy loss and noise.
- Economizer, a lever switch at the input of the rinse module, enabling activation only when the basket is loaded.
- Break tank with rinse booster pump

Optional

- **Dryer (AS)** 6kW/9kW/12kW - 600mm.
- **Dryer (AS)** 6kW/9kW/12kW - 1.000mm.
- **Corner dryer** 9kW/12kW.
- **Steam condenser and CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.
- **90° prewash** module.
- 600 mm **double rinse** module, with booster pump and 20 liters tank.
- 400 mm **neutral zone**.
- **Drain pump** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Automatic watersoftener** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Boosted 9 kW boiler** to ensure optimal performance even with cold water inlet.
- Automatic **detergent and rinse aid** dosing ensure consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors..

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Bracci di lavaggio in acciaio inox con getti anti-goccia stampati a negativo e sistema di guida centrale in acciaio inox, per un'azione precisa ed efficace.
- Vasca stampata con angoli arrotondati e fondo inclinato per un facile drenaggio verso i filtri.
- Filtri in acciaio inox che coprono l'intera superficie della vasca, filtro piatto con doppio cestello e filtro di sicurezza sul lato aspirazione, per garantire la massima igiene.
- Porte di ispezione bilanciate con molle di ritorno e pareti lisce che prevengono accumuli di residui; porte a doppia parete che assicurano un'ottima isolamento, riducendo dispersione energetica e rumore.
- Economizzatore, leva all'ingresso del modulo di risciacquo che consente l'attivazione solo quando il cestello è presente.
- Breaktank con pompa di aumento pressione.

Optional

- **Asciugatura (AS)** 6kW/9kW/12kW - 600mm.
- **Asciugatura (AS)** 6kW/9kW/12kW - 1.000mm.
- **Asciugatura ad angolo** 9kW/12kW.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.
- **Prelavaggio ad angolo**.
- **Doppio risciacquo** 400 mm.
- **Addolcitore automatico (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Boiler potenziato da 9 kW** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.
- **Dosatore automatico del detergente (DD) e del brillantante (RD)** garantiscono costanza, ottimizza i risultati di pulizia e prevengono errori manuali.


TC150

RACK CONVEYOR / LAVASTOVIGLIE A TRAINO

PRICE / PREZZO EURO 21.000,00

Prewash, wash and rinse modular rack conveyor dishwashers.

Lavastoviglie a traino, con prelavaggio, lavaggio e risciacquo.

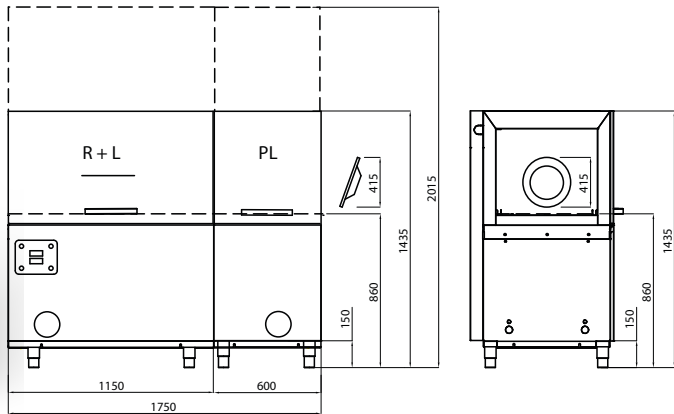

PRODUCT OVERVIEW

Standard Features

- Stainless steel washing collectors with anti-drip jets molded in negative and a central guiding system with stainless steel rollers, which allow for precise and effective action.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Stainless steel filters covering the entire surface of the tank, a flat filter with a double basket, and a safety filter on the suction, ensuring maximum hygiene.
- Balanced inspection doors with return springs and smooth wall systems that prevent residue buildup, double-walled doors that provide good insulation, reducing energy loss and noise.
- Economizer, a lever switch at the input of the rinse module, enabling activation only when the basket is loaded.
- Break tank with rinse booster pump

Optional

- **Dryer (AS)** 6kW/9kW/12kW - 600mm.
- **Dryer (AS)** 6kW/9kW/12kW - 1.000mm.
- **Corner dryer** 9kW/12kW.
- **Steam condenser and CRV heat recovery** unit for energy-efficient operation and reduced steam emissions.
- **90° prewash** module.
- 600 mm **double rinse** module, with booster pump and 20 liters tank.
- 400 mm **neutral zone**.
- **Drain pump** ensures complete drainage, preventing residues and maintaining hygiene standards.
- **Automatic watersoftener** protects machine components, improves detergent efficiency, and ensures spotless dishes and glasses.
- **Boosted 9 kW boiler** to ensure optimal performance even with cold water inlet.
- Automatic **detergent and rinse aid dosing** ensure consistency, optimizes cleaning results, and prevents manual errors.

SPECIFICHE PRODOTTO

Caratteristiche standard

- Bracci di lavaggio in acciaio inox con getti anti-goccia stampati a negativo e sistema di guida centrale in acciaio inox, per un'azione precisa ed efficace.
- Vasca stampata con angoli arrotondati e fondo inclinato per un facile drenaggio verso i filtri.
- Filtri in acciaio inox che coprono l'intera superficie della vasca, filtro piatto con doppio cestello e filtro di sicurezza sul lato aspirazione, per garantire la massima igiene.
- Porte di ispezione bilanciate con molle di ritorno e pareti lisce che prevengono accumuli di residui; porte a doppia parete che assicurano un'ottima isolamento, riducendo dispersione energetica e rumore.
- Economizzatore, leva all'ingresso del modulo di risciacquo che consente l'attivazione solo quando il cestello è presente.
- Breaktank con pompa di aumento pressione.

Optional

- **Asciugatura (AS)** 6kW/9kW/12kW - 600mm.
- **Asciugatura (AS)** 6kW/9kW/12kW - 1.000mm.
- **Asciugatura ad angolo** 9kW/12kW.
- **Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV)** per un funzionamento a basso consumo energetico e con emissioni di vapore ridotte.
- **Prelavaggio ad angolo**.
- **Doppio risciacquo** 400 mm.
- **Addolcitore automatico (WS)** protegge i componenti della macchina, migliora l'efficacia del detergente e garantisce stoviglie e bicchieri senza aloni.
- **Boiler potenziato da 9 kW** per garantire prestazioni ottimali anche con ingresso di acqua fredda.
- **Dosatore automatico del detergente (DD) e del brillantante (RD)** garantiscono costanza, ottimizza i risultati di pulizia e prevengono errori manuali.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESSENTIAL RANGE

Product name	EG 35-21	EG 40-25	EG 40-30	EG 40-28	ED 50-32	ED 50-32	EH 50-40	EHP 50-40
External Dimensions (WxDxH mm)	415x465x595	465x510x645	465x510x695	465x510x695	565x610x825	565x610x825	655x785x1480	655x785x1480
Overall Open Door (mm)	710	810	855	855	995	995	1930	1930
Max. Washing Height (mm)	210	250	300	280	320	320	400	400
Clearance (mm)	220	270	320	295	345	345	430	430
Basket Dimensions (mm)	350x350	400x400	400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500
Tank Dimension (lt)	11	12	12	12	23	23	20	30
Water Consumption (lt/Cycle)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Wash Pump (kW)	0,17	0,17	0,17	0,26	0,4	0,4	0,52	0,52
Tank Heater Element (kW)	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	3	3
Boiler Heater Element (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	3	4	6	6
Installed Power (kW)	2,97	2,97	2,97	3,1	3,4	4,4	6,52	6,52
Washing Cycles (Sec)	120	120	120	120	180	180	120/180	75/120/180
Output Cycles for Hour (Cycles/H)	30	30	30	30	20	20	30/20	48/30/20
Power Supply	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Noise (dBA)	48	48	48	48	62	62	62	68
Weight (Kg)	25	30	31	31	47	47	105	108
Inlet water (°C/°f)	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12
Inlet water (bar)	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3

OPTIO RANGE

Product name	OG 35-25 DGT2	OG 40-30 DGT2	OG 40-28 DGT2	OG 50-30 DGT2	OD 45-30 DGT2	OD 50-32 DGT2	OHP 50-40 DGT2
External Dimensions (WxDxH mm)	423x466x639	473x513x689	473x513x689	573x611x689	532x550x800	582x610x822	655x785x1500
Overall Open Door (mm)	760	855	855	945	920	990	1950
Max. Washing Height (mm)	250	300	280	300	300	320	400
Clearance (mm)	270	315	295	315	320	345	430
Basket Dimensions (mm)	350x350	400x400	400x400	500x500	450x450	500x500	500x500
Tank Dimension (lt)	11	14	14	20	21	23	30
Water Consumption (lt/Cycle)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6
Wash Pump (kW)	0,17	0,17	0,26	0,26	0,4	0,4	0,52
Tank Heater Element (kW)	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	3
Boiler Heater Element (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	4	4	6
Installed Power (kW)	2,97	2,97	3,06	3,06	4,4	4,4	6,52
Washing Cycles (Sec)	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480
Output Cycles for Hour (Cycles/H)	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8
Power Supply	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Noise (dBA)	48	48	48	48	62	62	69
Weight (Kg)	27	34	34	49	51	54	120
Inlet water (°C/°f)	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12
Inlet water (bar)	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3

SELECT RANGE

Product name	SD 50-37 LCD	SHP 50-40 LCD	SHD 50-40 LCD	P 57-40 LCD	P 57-60 LCD	P 67-83 LCD	P 115-83 LCD
External Dimensions (WxDxH mm)	604x633x838	655x785x1500	1181x796x1500	670x725x1368	685x720x1690	685x720x1690	1335x785x2160
Overall Open Door (mm)	1072	1950	1950	1190	*1075 1860*	*1230 2440*	*1195 2440*
Max. Washing Height (mm)	370	400	400	395	595	835	835
Clearance (mm)	400	430	430	420	620	860	860
Basket Dimensions (mm)	500x500	500x500	500x500	570x620	570x620	665x665	615x1150
Tank Dimension (lt)	11	30	60	20	30	55	96
Water Consumption (lt/Cycle)	2,3	2,6	4,7	2,6	2,6	4,5	8
Wash Pump (kW)	0,55	0,52	N°2 x 0,52	0,52	1,42	3,2	N°2 x 2
Tank Heater Element (kW)	2	3	7,5	2,5	3	6	8
Boiler Heater Element (kW)	6	6	12	6	9	9	12
Installed Power (kW)	6,55	6,52	13,04	6,52	10,42	12,2	16
Washing Cycles (Sec)	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480	60/120/180/480
Output Cycles for Hour (Cycles/H)	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8	60/30/20/8
Power Supply	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Noise (dBA)	68	69	69	69	69	73	73
Weight (Kg)	58	120	200	80	124	233	285
Inlet water (°C/°f)	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12	55/7-12
Inlet water (bar)	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3

TC RANGE

New product name	TC100	TC150
Voltage	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Energy Consumption (KW)	17,43	21,53
Water Consumption (lt/h)	113	178
Motorgear (KW)	0,25	0,25
Prewash Pump (KW)	-	1,1
Wash Pump (KW)	2	2
1st Rinse Pump (KW)	-	-
Break Tank Pump (KW)	0,18	0,18
Prewash Tank (lt)	-	55
Wash Tank (lt)	80	80
1st Rinse Tank (lt)	-	-
Boiler (lt)	9	9
Wash Tank Element (KW)	9	9
1st Rinse Element (KW)	-	-
Boiler Element (KW)	6	9
Inlet Water (°C/°f)	55/7-12	55/7-12
Inlet Water (bar)	1,5/3	1,5/3
Noise (dBA)	71	72

ACCESSORIES & OPTIONAL / ACCESSORI E OPTIONAL

TC Accessories			
Roller table 1 mt	<i>Rulliera 1 mt</i>	1.100x650x916	1.407 €
Roller table 1,5 mt	<i>Rulliera 1,5 mt</i>	1.550x650x916	1.753 €
Roller table 2 mt	<i>Rulliera 2 mt</i>	2.150x650x916	2.114 €
Roller table end switch	<i>Fine corsa per rulliera</i>	660x200	319 €
Roller courbe	<i>Curva a rulli</i>	1.100x1.100x916	3.249 €
Left prewash table with hole	<i>Tavolo prelavaggio con foro sinistro</i>	1.300x750x916	2.174 €
Right prewash table with hole	<i>Tavolo prelavaggio con foro destro</i>	1.300x750x916	2.174 €
Left prewash table without hole	<i>Tavolo prelavaggio senza foro sinistro</i>	1.300x750x916	2.114 €
Right prewash table without hole	<i>Tavolo prelavaggio senza foro destro</i>	1.300x750x916	2.114 €
Shower	<i>Doccione</i>	950	429 €
Entrance/exit table with two legs 700 mm	<i>Pianale con due gambe entrata/uscita</i>	700x750x916	717 €
Entrance/exit table with two legs 800 mm	<i>Pianale con due gambe entrata/uscita</i>	800x750x916	771 €
Entrance/exit table with two legs 1.000 mm	<i>Pianale con due gambe entrata/uscita</i>	1.000x750x916	925 €
90° motorised clockwise curve	<i>Curva 90° motorizzata senso orario</i>	850x850x916	7.388 €
90° motorised anti-clockwise curve	<i>Curva 90° motorizzata anti orario</i>	850x850x916	7.388 €
180° motorised clockwise curve	<i>Curva 180° motorizzata senso orario</i>	850x1.500x916	9.619 €
180° motorised anti-clockwise curve	<i>Curva 180° motorizzata antiorario</i>	850x1.500x916	9.619 €
90° mechanised curve	<i>Curva meccanizzata 90°</i>	850x850x916	5.516 €
Mechanised corner loading table (right)	<i>Pianale ad angolo meccanizzato destro</i>	750x800x916	1.717 €
Mechanised corner loading table (left)	<i>Pianale ad angolo meccanizzato sinistro</i>	750x800x916	1.717 €
Connection with sink 800 mm	<i>Raccordo con lavello</i>	800x750	1.300 €
Connection with sink 1.200 mm	<i>Raccordo con lavello</i>	1.200x750	1.691 €
Waste bin	<i>Pattumiera</i>	ø 400x500 50lt.	590 €

TC Optional		
Dryer (AS) 6kW - 600mm.	<i>Asciugatura (AS) 6kW - 600mm.</i>	4.680 €
Dryer (AS) 9kW - 600mm.	<i>Asciugatura (AS) 9kW - 600mm.</i>	4.770 €
Dryer (AS) 12kW - 600mm.	<i>Asciugatura (AS) 12kW - 600mm.</i>	4.860 €
Corner dryer (AS) 9kW	<i>Asciugatura ad angolo (AS) 9kW</i>	7.650 €
Corner dryer (AS) 12kW	<i>Asciugatura ad angolo (AS) 12kW</i>	7.740 €
Steam condenser and CRV heat recovery unit for energy.	<i>Condensa vapore e unità di recupero calore (CRV).</i>	4.770 €
90° prewash module.	<i>Prelavaggio ad angolo.</i>	3.060 €
600 mm double rinse module"	<i>Doppio risciacquo 600 mm.</i>	4.950 €
400 mm neutral zone 400 mm.	<i>Zona neutra 400 mm.</i>	2.520 €
Drain pump.	<i>Pompa di scarico.</i>	720 €
Automatic watersoftener	<i>Addolcitore automatico.</i>	2.340 €
Boosted 9 kW boiler	<i>Boiler potenziato da 9 kW.</i>	1.260 €
Automatic detergent dosing	<i>Dosatore automatico del detergente.</i>	450 €
Automatic rinse aid dosing	<i>Dosatore automatico del brillantante.</i>	450 €
Splash guard	<i>Paraspruzzi</i>	780 €
Autostart	<i>Autostart</i>	420 €

Glasswasher / Undercounter / Hood - P Optional		
Detergent dosing	<i>Dosatore detersivo</i>	135 €
Drain pump	<i>Pompa di scarico</i>	153 €
Drain pump (hood)	<i>Pompa di scarico (capot)</i>	189 €
Break tank/rinse booster pump	<i>Break tank/pompa aumento pressione</i>	459 €
Integrated water softener	<i>Depuratore incorporato</i>	252 €
Integrated water softener (hood)	<i>Depuratore incorporato (capot)</i>	315 €
CRV - heat recovery (hood)	<i>Recuperatore di calore (capot)</i>	3.240 €
CRV - heat recovery (pot)	<i>Recuperatore di calore (Serie P)</i>	3.240 €
Boosted boiler	<i>Boiler potenziato 9 kw</i>	162 €
Switch - sequential rinse	<i>Switch - risciacquo sequenziale</i>	171 €
LCD interface	<i>Pannello comandi LCD</i>	261 €
Hood mech/display interface	<i>Pannello comandi con termometri capot</i>	108 €
Osmosis (needs EVO2)	<i>Osmosi integrata (con pannello evo2)</i>	2.520 €
Automatic hood (needs EVO2)	<i>Sollevamento automatico capot (con evo2)</i>	1.530 €



Certified quality

Certified quality means not only a perfect washing result, but above all the guarantee of safety for every product in all respects: mechanical and electrical safety, non-toxicity, and non-flammability, in accordance with European laws and directives.

Qualità certificata

Qualità certificata significa non solo il perfetto risultato di lavaggio, ma anche e soprattutto garanzia di sicurezza di ogni prodotto sotto tutti gli aspetti: sicurezza meccanica ed elettrica, non tossicità e non infiammabilità, secondo le leggi e le direttive Europee.



Contacts / Contatti

Silanos s.r.l.
via A. Grandi, 19
20096 Seggiano di Pioltello (MI) – Italy
info@silanos.it

Ready to create efficient solutions?



SILANOS
Clean efficiency

www.silanos.it

